


热缩管

RT-375透明阻燃氟塑料热缩管

优特点

- 2:1收缩比
- 极好的透明度和透明稳定性
- 坚固,抗化学和耐高温性能
- 高阻燃
- 比大多数通用型聚烯烃热缩管的壁厚薄大约40%
- 建议用做基本绝缘的最大温度为135℃
- RoHS规范

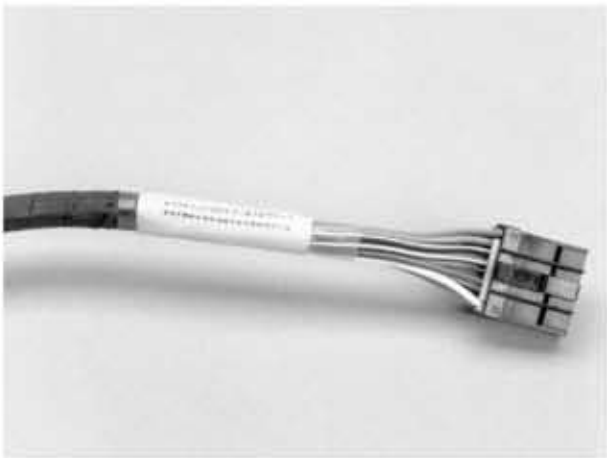

应用

RT-375 是一种高阻燃,薄壁,透明度极好的热收缩管。由经改良后的含氟聚合物制成的RT-375热缩管具有坚固,化学性能稳定和耐高温特性。由于RT-375的壁很薄,所以它具有极好的柔软性。应用范围包括:电线电缆标记的防磨保护;电线电缆的成束和捆扎以防止机械磨损和化学侵蚀。同时可对被覆盖物实行检验;电子元件的保护同时又能辨认这些元件。

温度范围

|        |             |
|--------|-------------|
| 最低收缩温度 | 125℃        |
| 完全收缩温度 | 150℃        |
| 工作温度范围 | -55℃ 至+150℃ |

标准/认可

| 类型     | UL标准                      | CSA标准                      | 军用标准                    | 瑞侃标准   |
|--------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------|
| RT-375 | E35586 VW-1<br>600V, 150℃ | LR31929 VW-1<br>600V, 150℃ | AMS-DTL-23053/18<br>等级2 | RT-375 |

热缩管

RT-375透明阻燃氟塑料热缩管

产品尺寸规格

| 产品号  | 内径(mm) |      | 收缩后壁厚(mm) |
|------|--------|------|-----------|
|      | 收缩前    | 收缩后  | 总壁厚       |
| 3/64 | 1.2    | 0.6  | .25 ± .05 |
| 1/16 | 1.6    | 0.8  | .25 ± .05 |
| 3/32 | 2.4    | 1.2  | .25 ± .05 |
| 1/8  | 3.2    | 1.6  | .25 ± .05 |
| 3/16 | 4.8    | 2.4  | .25 ± .05 |
| 1/4  | 6.4    | 3.2  | .30 ± .08 |
| 3/8  | 9.5    | 4.8  | .30 ± .08 |
| 1/2  | 12.7   | 6.4  | .30 ± .08 |
| 3/4  | 19.1   | 9.5  | .43 ± .08 |
| 1    | 25.4   | 12.7 | .48 ± .08 |

订货资料

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 标准颜色 | 透明(-X)。                                   |
| 尺寸选择 | 选择收缩后能紧贴于物体表面上的最大尺寸<br>根据特殊订单提供不同长度和尺寸的产品 |
| 标准包装 | 卷装                                        |
| 订购举例 | 产品名称、尺寸、颜色(如RT-375 1/4-X)                 |