


## 202A111~196直型无唇口

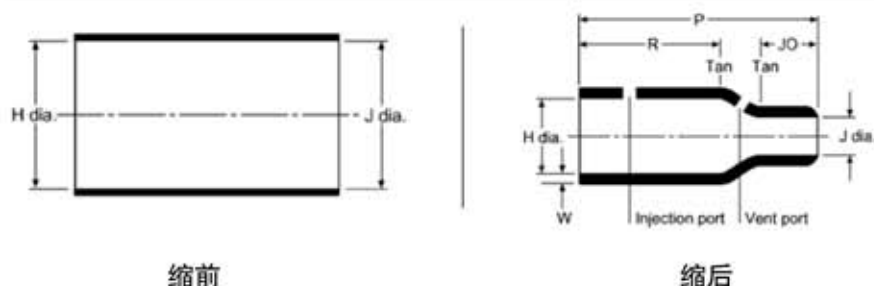

这种直型模缩套用于电缆和插头的机械保护及应力释放；它没有唇口，因此可直接热缩到后附件的螺纹上。

### 材料选择

| 编号   | 材料        | 预涂胶号         | 热溶胶号          |
|------|-----------|--------------|---------------|
| -3   | 半硬聚烯烃     | /42或/86      | S-1017或S-1048 |
| -4   | 柔软聚烯烃     | /42或/86      | S-1017或S-1048 |
| -12  | 氟橡胶       |              | S-1255-04     |
| -25  | 抗溶液橡胶     | /42或/86或/225 | S-1017或S-1048 |
| -100 | 无卤低火灾害聚烯烃 | /86或/180     | S-1030或S-1048 |

### 尺寸表

| 件号      | H(mm)     |          |        | J(mm)     |          |        |
|---------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|
|         | 最小(缩前)    | 最小(缩前)   | 最大(缩后) | 最小(缩前)    | 最小(缩前)   | 最大(缩后) |
|         | -3,-4,-25 | -12,-100 |        | -3,-4,-25 | -12,-100 |        |
| 202A111 | 16.5      | 16.5     | 7.9    | 16.5      | 11.9     | 3.8    |
| 202A121 | 24.6      | 22.6     | 9.9    | 24.6      | 17.8     | 5.3    |
| 202A132 | 28.4      | 26.2     | 14.2   | 28.4      | 20.3     | 6.6    |
| 202A142 | 31.0      | 31.0     | 17.8   | 31.0      | 25.4     | 7.4    |
| 202A153 | 36.1      | 36.1     | 21.9   | 36.1      | 26.2     | 8.6    |
| 202A163 | 42.7      | 42.7     | 27.4   | 42.7      | 27.2     | 9.4    |
| 202A174 | 51.8      | 48.3     | 35.3   | 51.8      | 48.3     | 16.0   |
| 202A185 | 66.0      | 66.0     | 43.7   | 66.0      | 54.1     | 19.6   |
| 202A196 | 86.4      | 86.4     | 57.2   | 86.4      | 71.4     | 26.9   |