




模缩套与胶

上海睿河电子科技有限公司
Shanghai Rayhem Electronic Technology Co., Ltd.

202D121~196直型带唇口

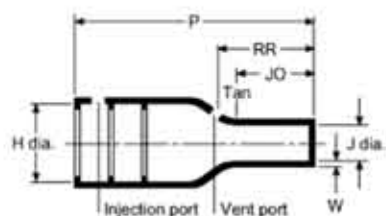

缩前缩后

和瑞侃的圆形连接器后附件一起使用，为电缆连接提供应力释放及保护。该模缩套与相应壳体号尺寸的后附件相配套。

材料选择

编号	材料	预涂胶号	热溶胶号
-3	半硬聚烯烃	/42或/86	S-1017或S-1048
-4	柔软聚烯烃	/42或/86	S-1017或S-1048
-12	氟橡胶		S-1255-04
-25	抗溶液橡胶	/42或/86或/225	S-1017或S-1048或S-1125
-100	无卤低火灾害聚烯烃	/86或/180	S-1030或S-1048

尺寸表


	H(mm)		J(mm)		P(mm)	JO(mm)	W(mm)	RR(mm)	
	缩前 (最小)	缩后 (最大)	缩前 -3,-4,-25 (最小)	缩前 -12,-100 (最小)	缩后 (最大)	缩后 ±10%	缩后 ±10%	缩后 ±20%	缩后 ±10%
202D121	23.3	10.5	23.3	12.4	5.6	38.1	10.2	1.78	
202D132	28.4	14.3	28.4	14.7	6.6	54.9	16.5	1.78	21.6
202D142	31.0	17.8	31.0	16.0	7.2	66.8	17.8	2.03	24.5
202D153	36.0	22.4	36.0	18.5	8.4	80.0	20.8	2.03	29.7
202D163	42.7	28.2	42.7	22.0	9.9	103.6	24.6	2.29	36.7
202D174	51.8	35.1	51.8	35.3	15.8	130.3	39.6	3.30	53.8
202D185	66.0	44.5	66.0	45.7	20.4	165.1	48.3	4.06	65.6
202D196	81.7	57.6	81.7	57.1	25.4	177.8	47.8	4.06	67.1



模缩套与胶

上海睿河电子科技有限公司
Shanghai Rayhem Electronic Technology Co., Ltd.

202D211~299直型带唇口

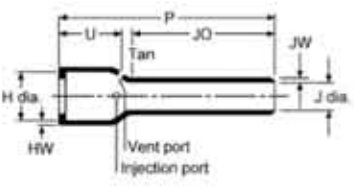

缩前缩后

这种模缩套用于线束与接头连接的保护，一端的凸圈可与接头上卡口相配，很长的尾部可在无外护套电缆上的端部从而代替外护套。

材料选择

编号	材料	预涂胶号	热溶胶号
-3	半硬聚烯烃	/42或/86	S-1017或S-1048
-4	柔软聚烯烃	/42或/86	S-1017或S-1048
-12	氟橡胶		S-1255-04
-25	抗溶液橡胶	/42或/86或/225	S-1017或S-1048
-100	无卤低火灾害聚烯烃	/86或/180	S-1030或S-1048

尺寸表



	H(mm)		J(mm)		P(mm)	JO(mm)	U(mm)	HW(mm)	JW(mm)	
	缩前 最小	缩后 最大	缩前 -3,-4,-25 最小	缩前 -12,-100 (最小)	缩后 最大	缩后 ±10%	缩后 ±10%	缩后 ±10%	缩后 ±20%	缩后 ±20%
202D211	22.4	11.4	22.4	14.0	6.4	105.9	86.4	14.2	1.52	1.14
202D221	25.7	15.0	25.7	16.0	7.4	121.2	98.6	15.0	1.52	1.14
202D232	29.5	18.8	29.5	18.3	8.4	138.7	112.8	15.5	1.78	1.14
202D242	34.0	22.9	34.0	21.3	9.7	159.5	130.8	15.7	1.78	1.14
202D253	37.3	29.5	37.3	23.1	10.4	177.8	142.2	18.0	2.0	1.14
202D263	43.7	34.0	43.7	27.2	12.2	203.2	163.1	19.8	2.0	1.14
202D274	50.0	41.2	50.0	31.5	14.2	203.2	157.7	20.8	2.3	1.40
202D285	62.7	47.0	62.7	39.1	17.5	203.2	153.2	23.4	2.5	1.40
202D296	69.3	59.7	69.3	43.2	19.6	203.2	143.3	23.6	2.5	1.40
202D299	81.8	67.1	81.8	51.1	22.9	203.2	138.4	31.2	2.5	1.40



模缩套与胶

上海睿河电子科技有限公司
Shanghai Rayhem Electronic Technology Co., Ltd.

202D921~963直型带唇口

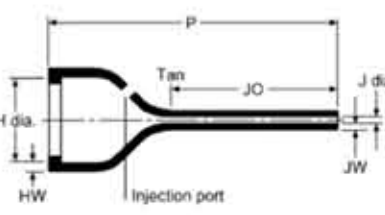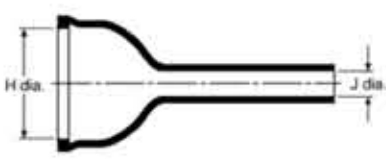

缩前缩后

为电缆接头和瑞侃接头后附件提供电缆线束的应力解除。主要用在小直径的电缆连接处，能满足高比例的接头和线缆直径。

材料选择

编号	材料	预涂胶号	热溶胶号
-3	半硬聚烯烃	/42或/86	S-1017或S-1048
-4	柔软聚烯烃	/42或/86	S-1017或S-1048
-12	氟橡胶		S-1255-04
-25	抗溶液橡胶	/42或/86或/225	S-1017或S-1048或S-1125
-100	无卤低火灾害聚烯烃	/86或/180	S-1030或S-1048

尺寸表

	H(mm)		J(mm)		P(mm)	JO(mm)	HW(mm)	JW(mm)	
	缩前 (最小)	缩后 (最大)	缩前 -3,-4,-25 (最小)	缩前 -12,-100 (最小)	缩后 (最大)	缩后 ±10%	缩后 ±10%	缩后 ±20%	缩后 ±10%
202D921	19.3	13.0	6.3	4.5	2.1	60.2	37.6	1.52	1.14
202D932	26.1	19.1	7.6	5.5	2.6	74.2	45.0	1.78	1.14
202D953	34.2	26.0	9.6	6.6	3.1	84.3	51.1	1.78	1.14
202D963	43.6	34.1	11.4	7.8	3.6	99.6	57.7	1.78	1.14