


模缩套与胶

222D121~196直角带唇口型

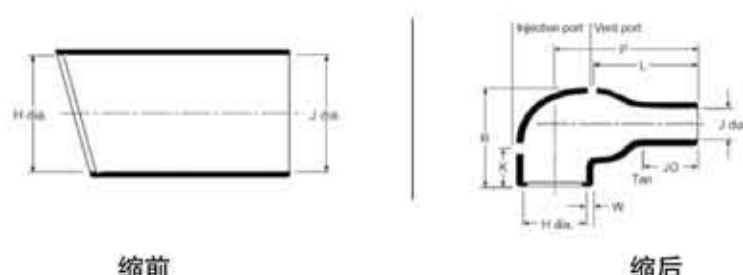

与后附件一起使用，为电缆接头提供全面的应力释放及保护。与瑞侃相应尺寸大小且带卡口的后附件相兼容。

材料选择

编号	材料	预涂胶号	热熔胶号
-3	半硬聚烯烃	/42或/86	S-1017或S-1048
-4	柔软聚烯烃	/42或/86	S-1017或S-1048
-12	氟橡胶		S-1255-04
-25	抗溶液橡胶	/42或/86或/225	S-1017或S-1048或S-1125
-100	低火灾害聚烯烃	/86或/180	S-1030或S-1048

模缩套与胶

222D121~196直角带唇口型


尺寸表(单位: mm)

件号	H(mm)		J(mm)			K(mm)	
	缩前(最小)	缩后(最大)	缩前(最小) -3, -4, -25	缩前(最小) -100	缩前(最小) -12	缩后(最大)	缩后(±10%)
222D121	23.4	10.4	23.4	14.0	12.4	5.6	21.3
222D132	28.4	14.2	28.4	15.0	14.7	6.6	33.8
222D142	31.0	17.8	31.0	18.0	16.0	7.1	36.6
222D152	36.0	22.4	36.0	21.0	18.5	8.4	43.7
222D163	42.7	28.2	42.7	25.0	22.1	9.9	53.6
222D174	51.8	35.1	51.8	39.0	35.3	15.7	78.0
222D185	66.0	44.5	66.0	42.0	45.7	20.3	97.5
222D196	81.8	60.5	81.8	57.2	57.2	25.4	117.9

件号	R(mm)	JO(mm)	W(mm)	K(mm)	L(mm)
	缩后(参考)	±10%	±20%	缩后(±10%)	缩后(±10%)
222D121	22.6	5.8	1.27	15.2	14.7
222D132	27.2	15.5	1.52	19.1	24.9
222D142	31.0	12.7	1.78	19.1	24.9
222D152	35.1	14.5	1.78	19.1	30.0
222D163	43.9	17.5	2.03	19.3	33.0
222D174	52.8	33.5	3.30	25.4	53.8
222D185	66.0	40.1	3.81	25.4	71.1
222D196	83.8	38.1	4.06	25.4	80.0

模缩套与胶

222D921~963直角带唇口型

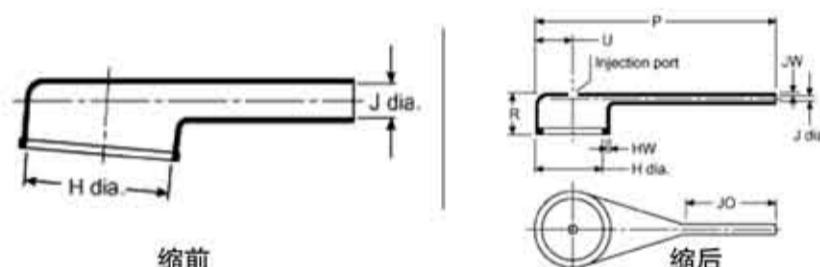

为电缆和连接器之间提供良好的应力消除。实现了小直径电缆和较大尺寸的后附件之间的连接保护。

材料选择

编号	材料	预涂胶号	热熔胶号
-3	半硬聚烯烃	/42或/86	S-1017或S-1048
-4	柔软聚烯烃	/42或/86	S-1017或S-1048
-12	氟橡胶		S-1255-04
-25	抗溶液橡胶	/42或/86或/225	S-1017或S-1048或S-1125
-100	低火灾害聚烯烃	/86或/180	S-1030或S-1048

尺寸表(单位: mm)

件号	H(mm)		J(mm)		P(mm)	R(mm)	U(mm)	JO(mm)	HW(mm)	JW(mm)	
	缩前(最小)	缩后(最大)	缩前(最小) -3, -4, -25	缩前(最小) -3, -100	缩后(最大) ±10%	缩后(参考)	缩后(±10%)	缩后(±10%)	缩后(±20%)	缩后(±20%)	
222D921	19.3	13.0	6.3	4.5	2.1	44.5	16.3	5.6	21.8	1.52	1.14
222D932	26.1	19.1	7.6	5.6	2.6	67.3	18.0	8.4	29.2	1.78	1.14
222D953	34.2	26.0	9.6	6.6	3.0	81.3	18.8	11.4	36.3	1.78	1.14
222D963	43.6	34.1	11.4	7.8	3.6	115.6	21.3	15.5	47.0	1.78	1.14