


## 模缩套与胶

### 222K121~185直角带唇口型

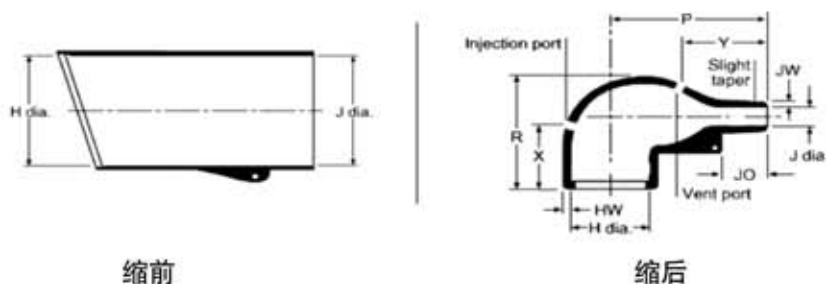

与后附件一起使用，为电缆接头提供全面的应力释放及保护。与瑞侃的相应带卡口的后附件相兼容。

### 材料选择

编号	材料	预涂胶号	热熔胶号
-3	半硬聚烯烃	/42或/86	S-1017或S-1048
-4	柔软聚烯烃	/42或/86	S-1017或S-1048
-12	氟橡胶		S-1255-04
-25	抗溶液橡胶	/42或/86或/225	S-1017或S-1048或S-1125
-100	无卤低火灾害聚烯烃	/86或/180	S-1030或S-1048

### 尺寸表(单位: mm)

件号	H(mm)		J(mm)			P(mm)	R(mm)
	缩前最小	缩前最小	缩后最大	缩前最小	缩前最小	缩后	缩后
	-3,-4,-25	-100		-3,-4,-25	-100	±10%	±10%
222K121	24.0	24.0	10.4	24.0	14.0	5.6	25.0
222K132	30.0	30.0	14.2	30.0	15.0	5.9	32.0
222K142	31.0	31.0	18.0	31.0	18.0	7.1	39.0
222K152	36.0	36.0	22.4	36.0	21.0	8.4	46.0
222K163	43.0	43.0	28.2	43.0	25.0	9.9	55.0
222K174	60.0	52.0	35.1	60.0	39.0	15.7	80.0
222K185	66.0	66.0	44.5	66.0	42.0	16.8	108.0

	JO(mm)	HW(mm)	JW(mm)	X(mm)	Y(mm)
	缩后	缩后	缩后	缩后	缩后
	±10%	±20%	±20%	±20%	±20%
222K121	8.5	1.3	0.41	18.0	16.0
222K132	8.5	1.5	0.61	18.0	20.0
222K142	15.0	1.8	0.81	18.0	20.0
222K152	18.0	1.8	0.81	25.0	25.0
222K163	17.5	2.0	0.81	25.0	30.0
222K174	32.0	3.3	1.02	25.0	45.0
222K185	48.0	3.8	1.63	35.0	70.0