


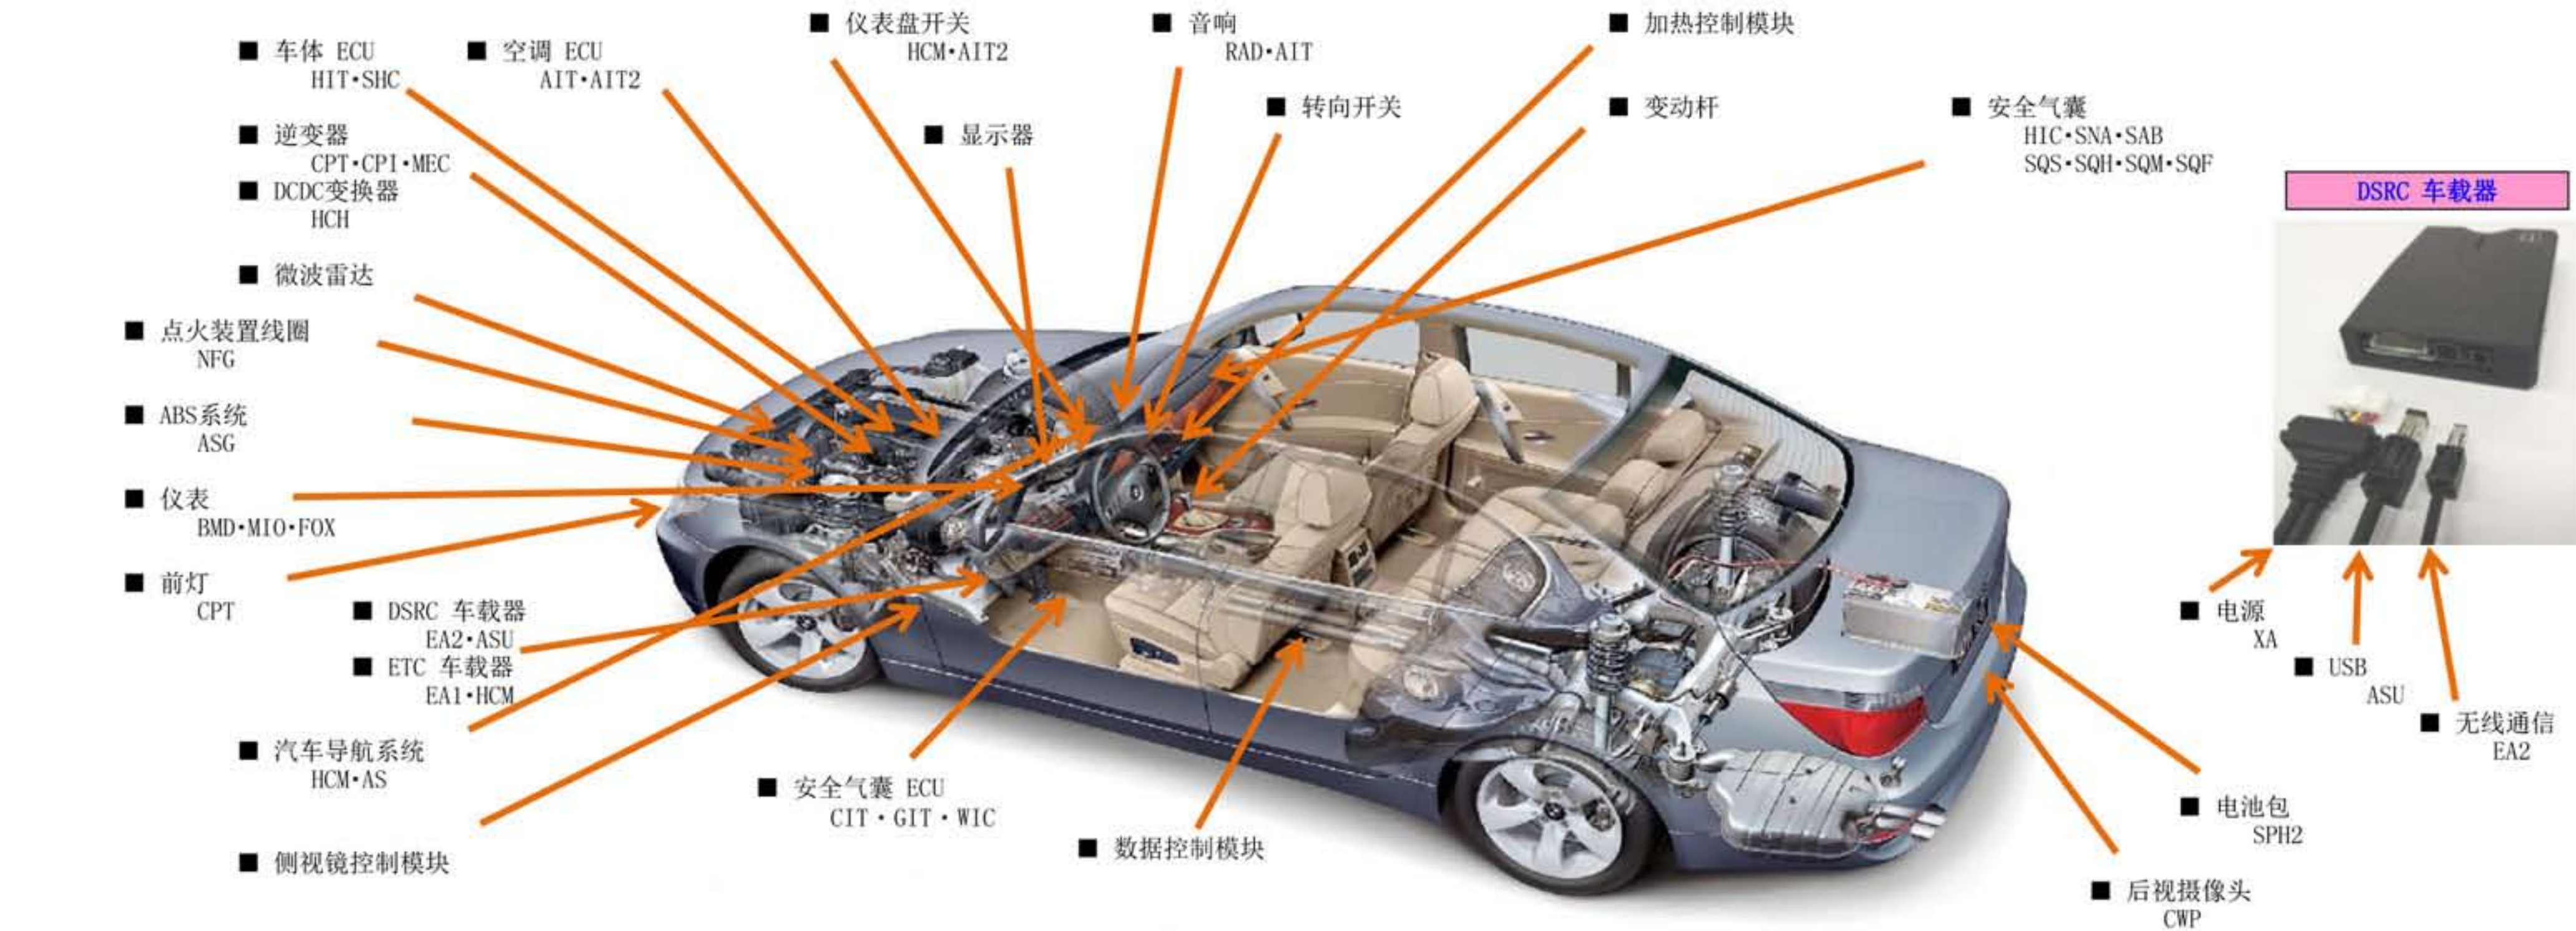

HIT 接插件	CIT 接插件	AIT·AIT2 接插件	CPT 接插件	SQS 接插件	HCM 接插件	SHC 接插件	EA2 接插件	ASU 接插件	SPH2 接插件	CWP 接插件
0.64+2.8型混合多极型接插件。实现了0.64端子的2.2mm间距、180极内多种端子的小型化设计。	汽车安全气囊ECU用接插件。半嵌合检查机能、镀金、镀锡、极数及安全回路等多种选择，适用于多种车型。	满足北美汽车规格标准的0.64型间距2.54mm电线对基板、电线对电线的接插件。	超小型汽车用I/O接插件。实现2.0mm间距，具有小型、低背、表面实装、高接触信赖性的电线对基板用接插件。	安全气囊发生器及安全带MGG用接插件。具备防止误操作、CPA机能、EMI对策、防误插等多项功能。	0.64型间距2.54mm电线对基板/电线对电线的接插件。节约了嵌合方向的空间。	作为车载电装机器配线用而被广泛使用的小型接插件。有信号用及信号与电源用混合型2种类型。	专为汽车用而开发的同轴接插件。实现了小型、低背化，适用于GPS/ETC机器等。	专为汽车用开发的USB信号用接插件。实现了小型、低背化，适用于ETC、导航系统等机器。	电源供给用接插件。把手式构造实现低插入力。搭载了嵌合状态检知机构、内藏保险丝。	开发用于汽车后视镜摄像头、采用3部品构成「直接式接插件」。