




热水器

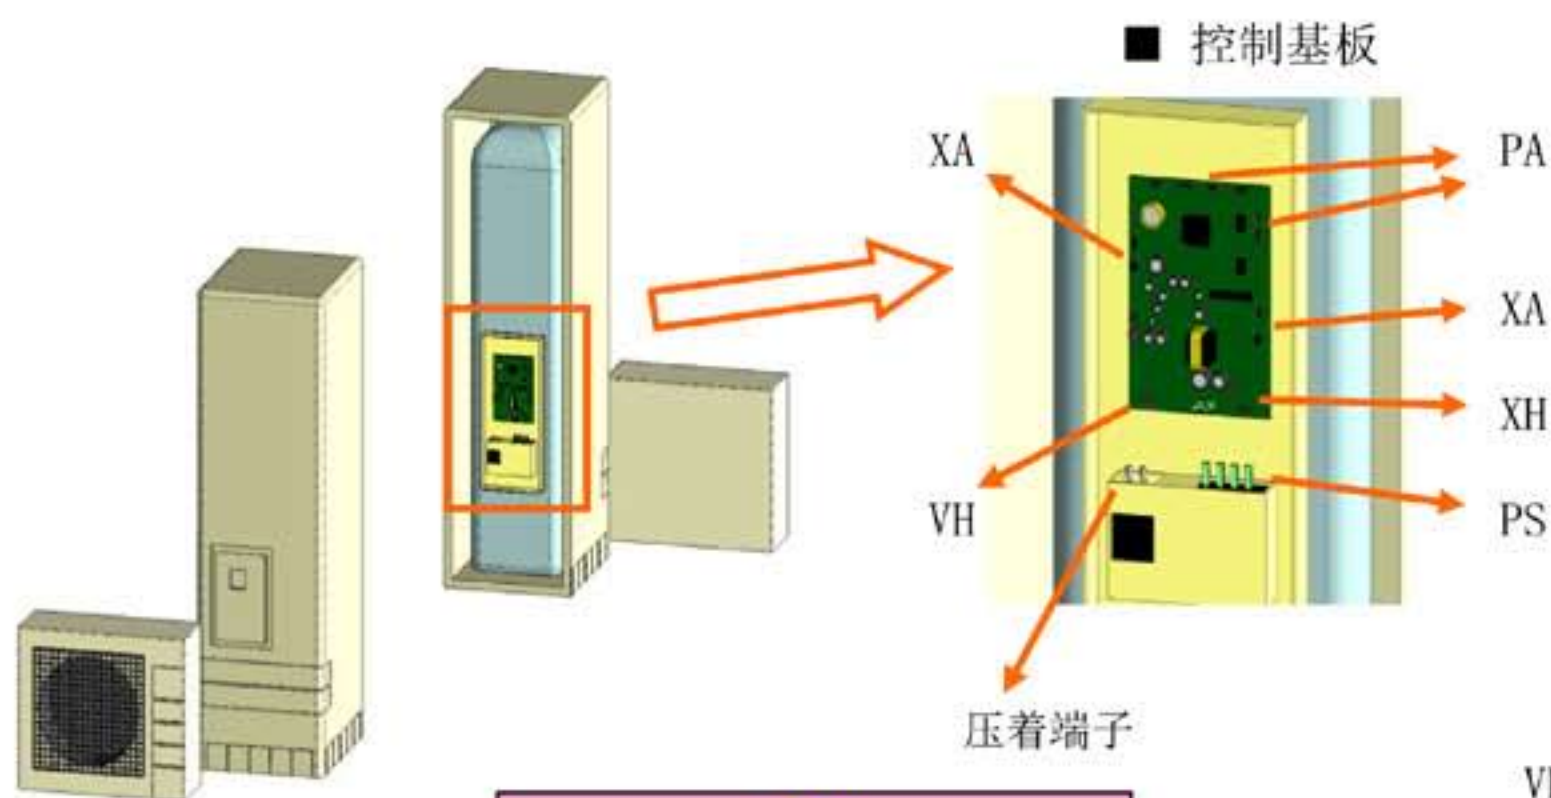


洗衣机

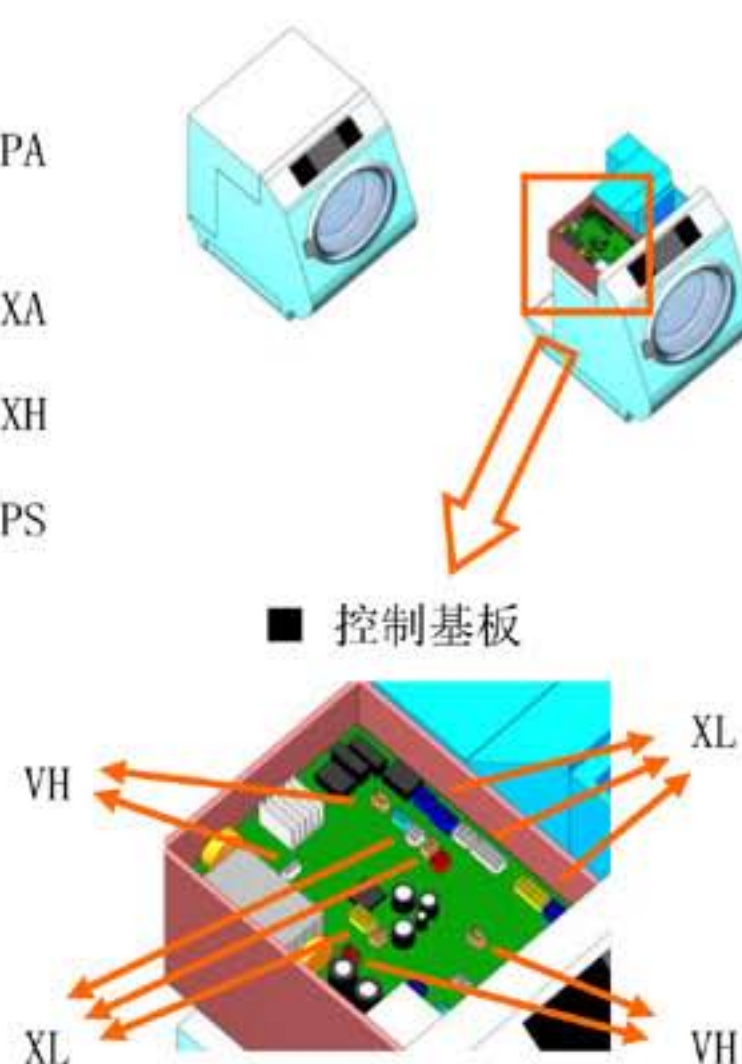

冰箱

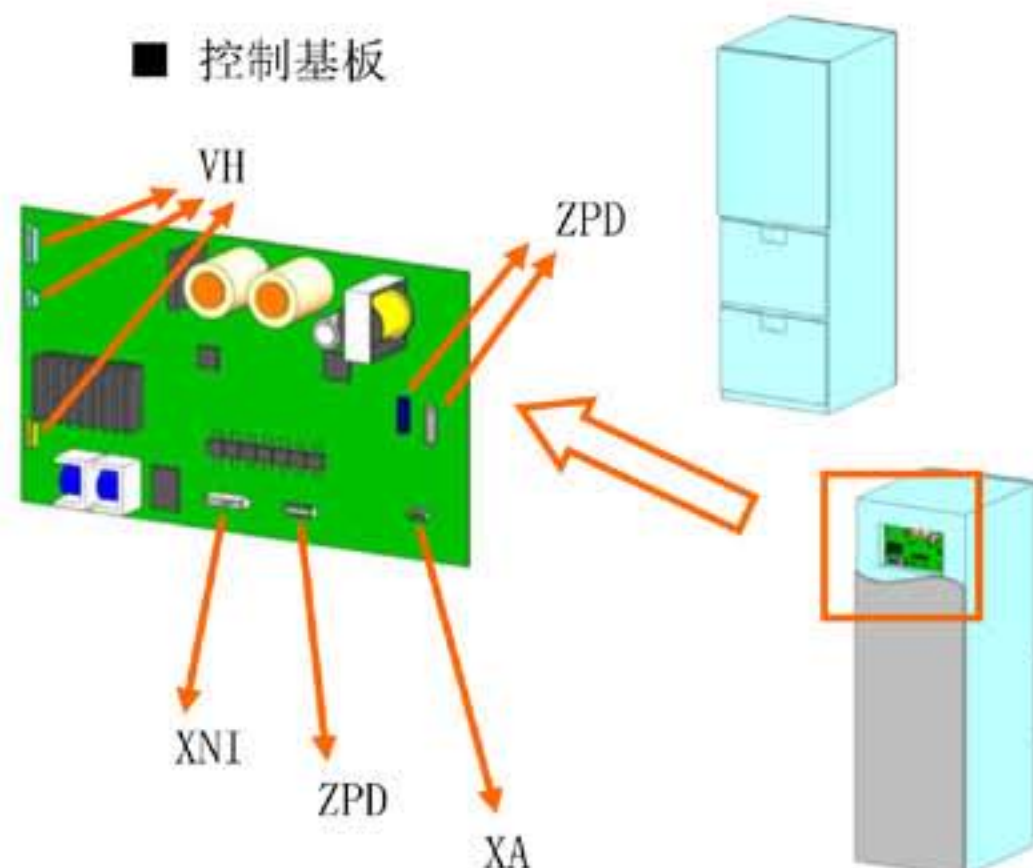

空调

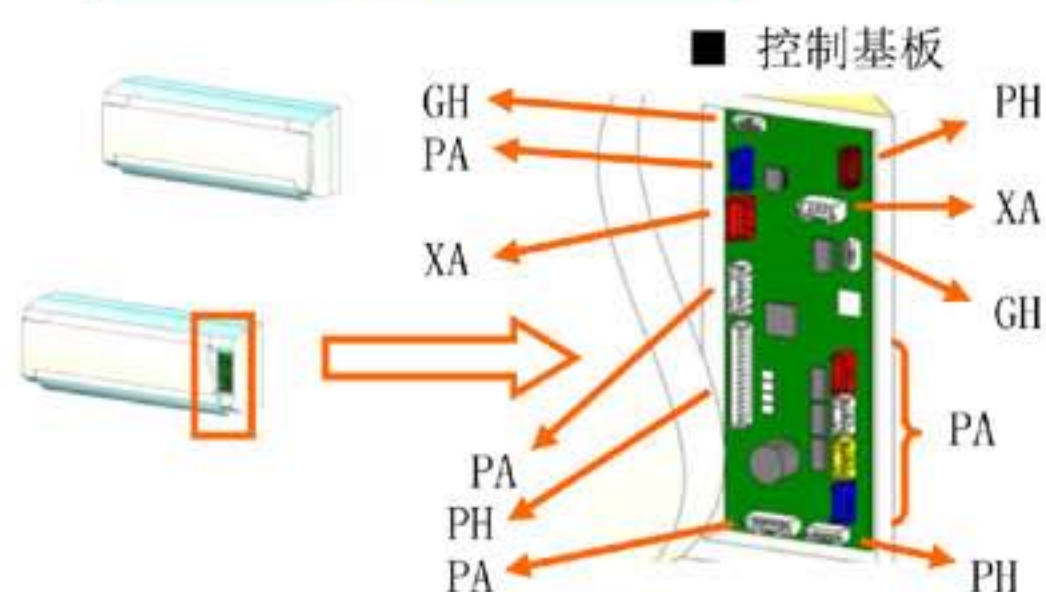

ZE 接插件	ZPD 接插件	PA 接插件	PUD 接插件	XNI 接插件
间距1.5mm强锁扣接插件。具有良好嵌合感。	采用间距1.5mm双列强锁扣接插件。具有安定的接触性能的同时实现低插入力及良好插拔感。	间距2.0mm强锁扣接插件。通过基板占有面积缩小实现高密度化。	间距2.0mm双列强锁扣接插件。实现低插入力的同时在震动kojiri及微小电压下具有安定接触性能。	间距2.5mm强锁扣接插件。采用未嵌合检测机构、并且具有防止异种接插件误嵌合的功能。
XAD 接插件	VH 接插件	PS 接插件	PAL 接插件	YLN 接插件
间距2.5mm双列构造的强锁扣接插件。具有防止误嵌合、插入的结构特点。	间距3.96mm、电子机器内从信号到电源回路广泛围都可应用的小型大容量接插件。	和塑壳的组装实现易嵌合或拔出特点。还有误操作而拉拽了电线、因有锁扣机构、也不会脱落。	间距2.0mm、适用于压接·压着两插头的强锁扣机构线对线连接用接插件。	间距4.5mm、采用了作为防止作业时未嵌合机构的惯性锁扣结构连接用接插件。