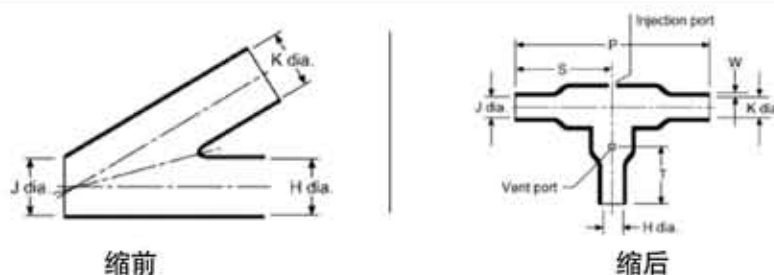


**301A011~048 T型分叉套**


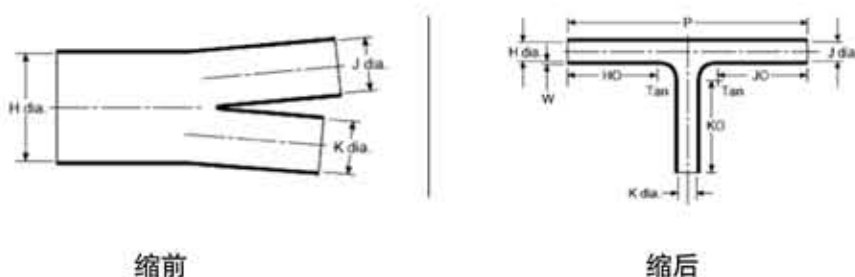
为电缆分叉处提供应力释放和机械保护。

**材料选择**

编号	材料	预涂胶号	热熔胶号
-3	半硬聚烯烃	/42或/86	S-1017或S-1048
-4	柔软聚烯烃	/42或/86	S-1017或S-1048
-12	氟橡胶		S-1255-04
-25	抗溶液橡胶	/42或/86或/225	S-1017或S-1048或S-1125
-100	无卤低火灾害聚烯烃	/86或/180	S-1048或S-1030

**尺寸表(单位: mm)**

件号	H, J, K		P	S	T	W
	缩前 最小	缩后 最大	缩后 ±10%	缩后 ±10%	缩后 ±10%	缩后 ±10%
301A011	6.6	3.6	29.7	15.1		1.02
301A022	13.2	6.9	58.7	29.5	17.5	1.52
301A034	26.9	13.5	120.1	60.2	35.6	2.29
301A048	55.6	30.2	246.4	123.2	70.9	3.05

**模缩套与胶**
**301A511~514柔软型T型分叉套**


为电缆分叉处提供应力释放和机械保护。

**材料选择**

编号	材料	预涂胶号	热熔胶号
-71	柔软聚烯烃	/42或/86	S-1017或S-1048
-50	Viton混合物		S-1125
-51	橡胶混合物	/164	S-1124
-125	氟聚物		S-1255-04

**尺寸表(单位: mm)**

件号	H		J, K		HO, JO, KO	W	P
	缩前(最小)	缩后(最大)	缩前(最小)	缩后(最大)	缩后(±10%)	缩后	缩后
301A511	19.8	6.6	13.2	6.6	25.4	1.02	80.8
301A512	34.3	11.4	22.9	11.4	41.1	1.27	120.4
301A513	60.2	20.1	40.1	20.1	63.5	1.52	175.4
301A514	83.3	33.3	54.9	33.3	88.9	1.78	242.3